




Fácil instalación con alta duración

Características:

- Para colocar en tableros con espesor de 0.5mm a 4mm
- Material de alta durabilidad: polyamida 6
- Protección IP68 (hasta 5 bar por 30 minutos)



Referencia	Ø de perforación		Rango cable				Color	Empaque
	(mm)	(inch)	Mínimo		Máximo			
			(mm)	(inch)	(mm)	(inch)		
BMOS-DS-01	16	5/8	3	1/8	10	3/8	Gris, RAL 7001	50
BMOS-DS-12	20	13/16	5	7/32	12	15/32	Gris, RAL 7035	50
BMOS-EU-DS-13	25	1	8	11/32	17	21/32		25
BMOS-EU-DS-14	32	1 1/4	11	7/16	21	13/16		25
BMOS-EU-DS-15	40	1 9/16	16	5/8	28	1 1/16		20

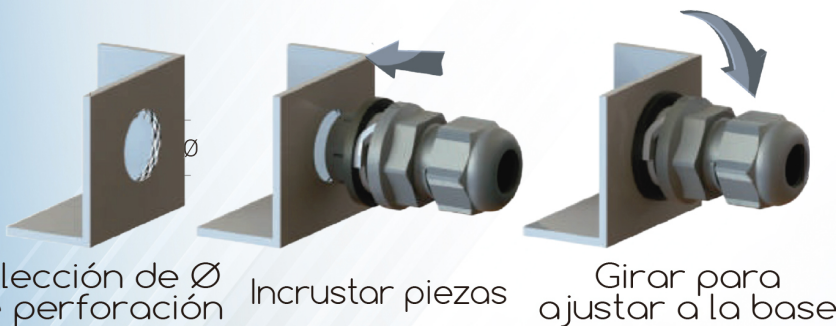

Selección de Ø de perforación

Incrustar piezas

Girar para ajustar a la base

MONTAJE

DESMONTAJE



Llave BEX

Pulsar con llave para desmontar

Extracción del prensacable

Distribuidor



Tipo NPT plástico

Referencia	Tipo	Rango cable				Empaque
		Mínimo		Máximo		
		(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	
BSPA-11-L	NPT 3/8"	5	7/32	10	3/8	50
BSPB-12-L	NPT 1/2"	6	1/4	12	15/32	50
BSPD-13-L	NPT 3/4"	13	17/32	18	11/16	25
BSP-14-L	NPT 1"	18	11/16	25	1	20



Tipo NPT latón niquelado

Referencia	Tipo	Rango cable				Empaque
		Mínimo		Máximo		
		(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	
BNBC-01	NPT 3/8"	4	5/32	8	5/16	50
BNBC-02	NPT 1/2"	6	1/4	12	15/32	50
BNBC-03	NPT 3/4"	13	17/32	18	11/16	25
BNBC-04	NPT 1"	18	11/16	25	1	10



Tipo PG metálico latón niquelado

Referencia	Tipo	Rango cable				Empaque
		Mínimo		Máximo		
		(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	
BSBC-03-L	PG-11	5	7/32	10	3/8	50
BSBC-04-L	PG-13.5	6	1/4	12	15/32	50
BSBC-05-L	PG-16	10	13/32	14	17/32	25
BSBC-06-L	PG-21	13	17/32	18	11/16	25
BSBC-07-L	PG-29	18	11/16	25	1	10

