

Breakers en Caja Moldeada

- Tecnología que reduce arcos eléctricos
- Operación termomagnética ajustable
- 5 tamaños
- Hasta 800 amperios
- Montaje vertical u horizontal
- Norma IEC/EN60947-2

36kA
415V



14500 a 14518
16 - 125A

14520 a 14528
160 - 250A

14530 a 14534
315 - 400A

14536 a 14542
500 - 800A

Bloques Auxiliares

Mecanismos Rotativos



14550 a 14552

14554

14556



14561 a 14567

14560 a 14566

Mecanismos de Operación Motorizada

Accesorios de Montaje



14570 a 14576



14580 a 14582

14584

14586



14590 a 14592



Breakers Diferenciales

- Monofásicos (2 polos) y trifásicos (4 polos)
- Protección al operario ante contacto directo indirecto
- Corriente diferencial 30mA
- Norma IEC/EN61008-1

Ex9CL

10kA
230/400V



09900 a 09902
25 - 40A

09930 a 09934
25 - 63A

Breakers para Montaje en Riel

- Protección termomagnética contra sobrecarga y corto circuito
- Presentaciones de 1, 2 y 3 polos



09500 a 09524
1 - 63A

09526 a 09550
1 - 63A

09556 a 09576
1 - 63A

09740 a 09756
16 - 100A



Identifique la corriente por el color de la palanca

Para modelos de 80 - 100A

*20kA

Bloques Auxiliares Laterales

- Contactos de alarma
- Disparos por subtensión o sobretensión
- Bobinas de disparo remoto

Distribuidor



09580 a 09582

09586 a 09584

NOARK
New opportunity for you



- Contactores tripolares
- Relés térmicos
- Arrancadores directos
- Breakers en caja moldeada
- Breakers diferenciales
- Breakers para montaje en riel



Contactores Tripolares

Ex9C

- Cargas tipo AC1 desde 20A-610A
- Cargas tipo AC3 desde 12A-500A
- Múltiples especificaciones de voltajes de control
- Dispositivo a prueba de polvo que incrementa la durabilidad del contacto.
- Alta adaptabilidad al medio ambiente para trabajar en condiciones de -20°C - +60°C.
- Bobina controlada con circuito electrónico de bajo consumo.

Versión miniatura

Ex9CS



04005 a 04009
12A (AC3)



04020 a 04048
12 - 38A (AC3)



04050 a 04078
40 - 100A (AC3)



04080 a 04094
115 - 185A (AC3)



04098 a 04124
225 - 500A (AC3)

Bobinas 50 / 60Hz

- Tensiones 24VAC - 110VAC - 220VAC
- Multivoltaje (100 - 250AC / DC)
- Para contactores desde 115A hasta 500A



04170 a 04176
12 - 38A



04178 a 04184
40 - 100A




04189, 04193, 04197
115 - 500A

Accesorios para contactores



04235 Supresores de picos
100 - 240VAC

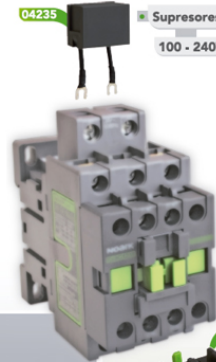

04224 Contactos auxiliares montaje lateral
1NA + 1NC



04201 Contactos temporizados montaje superior
Al trabajo 0.1 - 30s - 10 - 180s
Al reposo 0.1 - 30s



04222

Contactos auxiliares montaje superior
1NA + 1NC
2NA + 2NC



Enclavamientos Mecánicos

Montaje: Externo



Versión miniatura



04245
Para 12A



04247
Para 12 a 38A



04248
Para 40 a 100A



04249 a 04251
Para 115 a 500A

Relés Térmicos

- Corrientes desde 0.63 hasta 500A
- 2 contactos de control 1NA y 1NC

Versión miniatura

Ex9R12



04301 a 04308

Ex9R38



04304-1 a 04316



Ex9R500

Ex9R500



04318 a 04328



04330 a 04334

Ex9R185



04336 a 04342

Bases para Relés Térmicos



04360 a 04362



04363 a 04364

Arrancadores directos

- Base metálica + cubierta plástica
- Corrientes desde 4 hasta 38A
- Protección IP65



04450 a 04456



04458 a 04466

