

Sistemas de control y comunicación Industrial

XINJE
PANTALLAS TÁCTILES - PLC

PLC a panel de operación /HMI /PC



Hasta 10mts de cobertura
Programación y supervisión sin cables



PLC

RS485

RS232



T-BOX

Internet



Entradas y salidas
digitales / análogas

Módulo de expansión

Servo Motores y Drivers



XINJE
SERVOMOTORES Y DRIVERS

- Display LED 5 Dígitos
- Desde 400 hasta 2.300W
- Encoder incremental de 2.500ppr
- Control de posición, velocidad y torque
- Ajuste de relación de transmisión electrónico
- Comunicación Modbus RTU (modo esclavo) con doble puerto: COM1 (PC), COM2 (PLC, HMI, PC y otros dispositivos)



SERVO MOTORES Y DRIVERS

XINJE

- Display LED dígitos
- Encoder incremental de 2.500ppr
- Ajuste de relación de transmisión electrónico
- Comunicación Modbus RTU (modo esclavo) con doble puerto: COM1 (PC), COM2 (PLC, HMI, PC y otros dispositivos)
- Software de depuración y diagnóstico descargable



MOTORES

Referencia	44700	44702	44704	44706	44708
Referencia Kit*	44730	44732	44734	44736	44738
Torque	1,27N/m	3,5N/m	6N/m	7,7N/m	15N/m
Potencia	400W	730W	1.500W	2.000W	2.300W
Corriente	1,8A	3A	7.4A	7,5A	9,5A
Velocidad	3.000rpm	2.000rpm	2.500rpm		1.500rpm
Frame	60mm	80mm	130mm		

*Los kits están compuestos por el motor, el driver y los cables de potencia y encoder (3m)

DRIVERS

Referencia	44750	44752	44754	44758
Alimentación	220VAC monofásico o trifásico		220VAC trifásico	
Potencia	400W	750W	1.500W	2.300W
Entrada analógica	2			
Entradas digitales	5			6
Salidas digitales	3			

CABLES (SE VENDEN POR SEPARADO)

Motores hasta	750W		2.300W	
Aplicación	Encoder	Potencia	Encoder	Potencia
Largo 3m	44790	44791	44792	44793
Largo 5m	44794	44795	44796	44797

Encoder



44790,44794



44792, 44796

Potencia



44791, 44795



44793, 44797

Distribuidor

SERVO MOTORES Y DRIVERS

XINJE

Para todas las aplicaciones

Controle con facilidad y gran precisión la velocidad, posición y torque de sus procesos




Disponibles en potencias desde 400 hasta 2300W y velocidades desde 1500 hasta 3000rpm.

Ventajas

- Mayor confiabilidad en su sistema.
- Excelente calidad a un bajo precio.
- Fáciles de configurar.
- Respaldo y asesoría técnica para cualquiera de sus proyectos.

Modbus | Doble puerto para comunicación con diferentes dispositivos

➤ Llenado de botellas

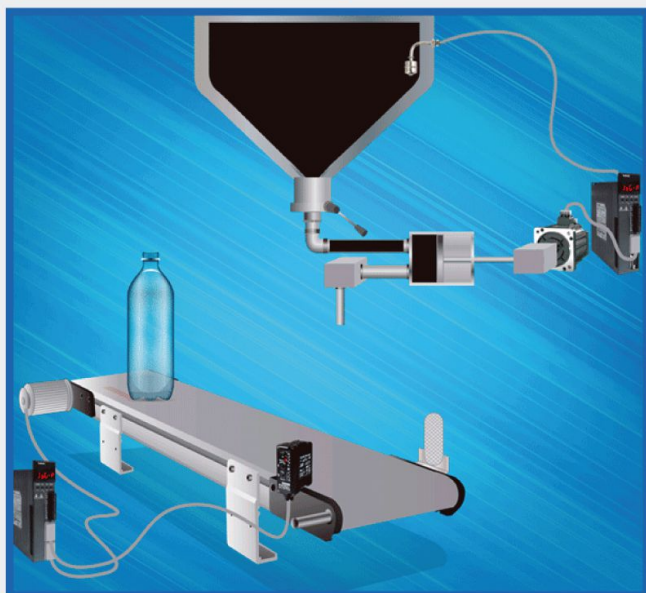

Kit servomotor + Driver

Sensor fotoeléctrico | Sensor de nivel



44738




42365



52920

➤ Cortadora de papel

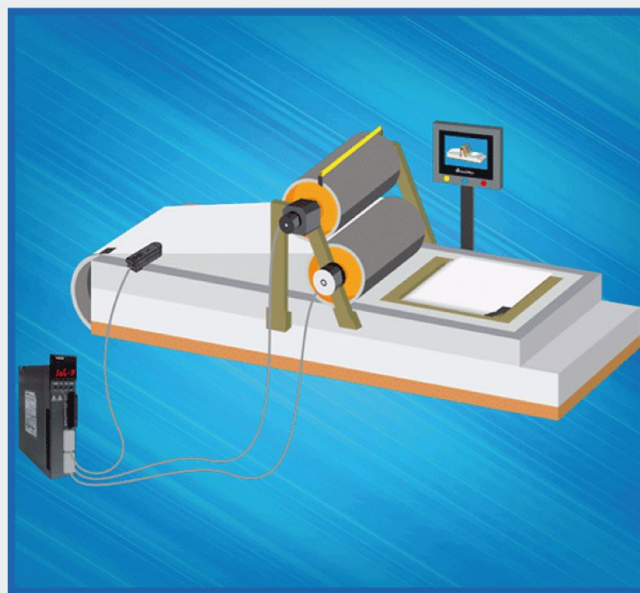

Kit servomotor + Driver

Pantalla HMI

Encoder

Lectora de marcas



44736



67901



E50S8



42445

Distribuidor